



ANLEITUNG · DE

AIR GO LED CORDLESS

Kabelloser Ventilator mit Powerbank

Aufbauen, aufhängen, bedienen und sicher nutzen.

INHALT & SO FUNKTIONIERT'S

Der Horse Watch AirGo ist ein kraftvoller Ventilator, der **ohne Steckdose** läuft: Er arbeitet mit der mitgelieferten Powerbank. Häng ihn in den Hänger, an den Stallpfosten oder aufs Turniengelände, und dein Pferd steht im Wind. Neun Stufen und Stimmungslicht, damit du ihn auch im Dunkeln siehst.

1

Powerbank rein

Kabel in den Ventilator, Powerbank in die Halterung, Knopf fest. Mehr ist es nicht.

2

Aufhängen, wo du willst

Auf dem Standfuß, am eigenen Haken, mit dem Magnet an Stahl oder mit den Bändern an Gitterstäben, Balken oder Pfosten.

3


Einschalten und wählen

Ein Druck auf den Knopf. Wähle eine der neun Stufen und schalte das Licht ein, wenn du magst.

Inhalt

1	In der Box & die Teile	p. 3
2	Aufbauen: Standfuß & Powerbank	p. 4
3	Bedienen: Stufen & Licht	p. 5
4	Aufhängen: Haken, Magnet & Bänder	p. 6
5	Strom & Powerbank laden	p. 7
6	Sicherheit, Reinigen & Aufbewahren	p. 8
7	Probleme, Technische Daten & Kontakt	p. 9

IN DER BOX & DIE TEILE

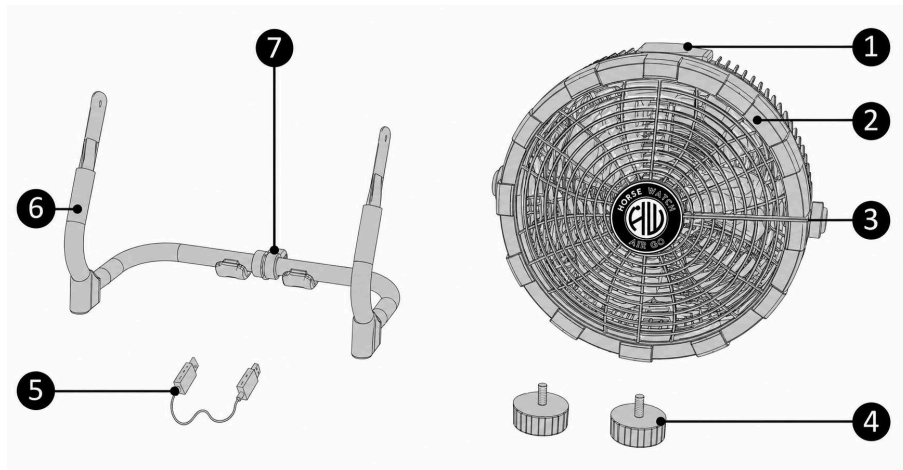

Die Teile des AirGo LED Cordless

- | | |
|---|---|
| <p>1 Griff
zum Tragen des Ventilators</p> | <p>5 USB-C-Kabel
zwischen Powerbank und Ventilator</p> |
| <p>2 Ventilator
mit Schutzgitter vorn und hinten</p> | <p>6 Standfuß
zum Aufstellen des Ventilators</p> |
| <p>3 Powerbank-Halterung & Bedienfeld
seitlich am Ventilator</p> | <p>7 Aufhängehaken
dreht sich mit am Standfuß</p> |
| <p>4 Stellschrauben
fixieren die Blasrichtung</p> | |


Das ist bei Horse Watch in der Box

- **AirGo-Ventilator** mit Standfuß und Aufhängehaken
- **Powerbank** mit Halterung, damit der Ventilator überall ohne Steckdose läuft
- **USB-C-Kabel** zwischen Powerbank und Ventilator (auch zum Laden der Powerbank)
- **2 Nylon-Aufhängebänder** mit Karabinerhaken und Ring für Gitterstäbe, Balken oder Pfosten
- **Aufhängemagnet** für Stahlwände, Anhänger und Lkw
- **Aufbewahrungstasche**, damit alles zusammenbleibt

Nur die mitgelieferte Powerbank und das Kabel

Der AirGo braucht 5 Volt und mindestens 3 Ampere, um ohne Aussetzer zu laufen. Unsere Powerbank ist genau dafür gewählt. Eine andere Powerbank, ein anderer Adapter oder ein anderes Kabel liefert eventuell zu wenig Strom oder beschädigt den Ventilator.

AUFBAUEN: STANDFUß & POWERBANK

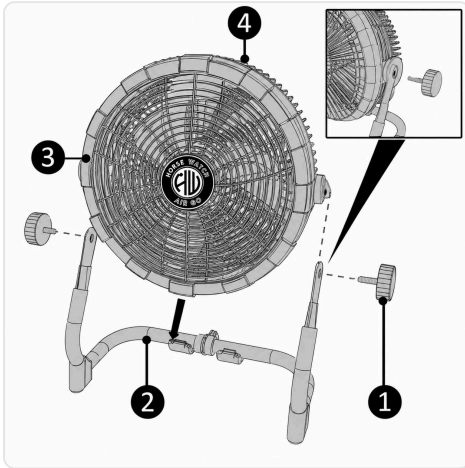


1 Stellschrauben · 2 Standfuß · 3 Ventilator · 4 Griff

Den Standfuß montieren

- 1 Stell den **Standfuß** (2) auf einen ebenen, festen Untergrund.
- 2 Halte den Ventilator (3) mittig in den Standfuß, den **Griff** (4) nach oben, und dreh die zwei **Stellschrauben** (1) ein.
- 3 Kipp den Ventilator in die gewünschte Blasrichtung und zieh die Stellschrauben **im Uhrzeigersinn** fest.

Bau den Ventilator immer ganz zusammen, bevor du Kabel und Powerbank anschließt.

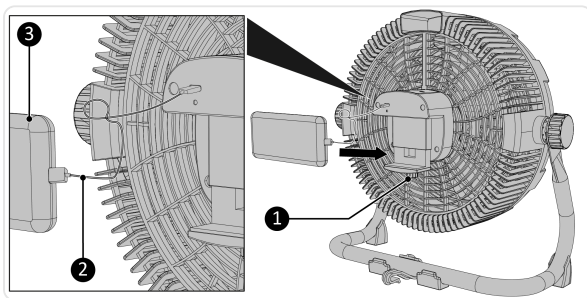

1 Knopf der Halterung · 2 USB-C-Kabel · 3 Powerbank


Die Powerbank einsetzen

- 1 Dreh den **Knopf der Powerbank-Halterung** (1) gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu öffnen.
- 2 Steck das **USB-C-Kabel** (2) in die Powerbank (3) und in den USB-C-Anschluss des Ventilators.
- 3 Leg die Powerbank in die Halterung.
- 4 Dreh den Knopf **im Uhrzeigersinn** zu, bis die Powerbank fest sitzt.

Achtung beim Kabel

Das USB-C-Kabel darf nirgends durchs Gitter ragen und nicht straff um den Ventilator gewickelt sein. Zieh das Kabel immer ab, wenn du den Ventilator ab- oder aufbaust.

BEDIENEN: STUFEN & LICHT

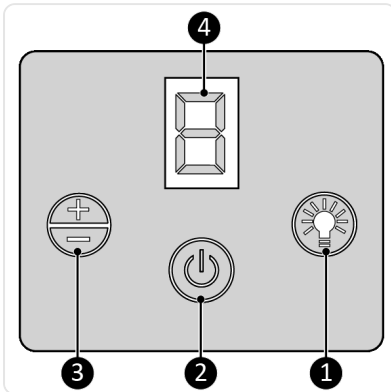

Das Bedienfeld

- 1 Lichtknopf**
Stimmungslicht an, dimmen, Farbe wechseln oder aus
- 2 Ein/Aus-Knopf**
Ventilator an oder aus
- 3 Windstufenknopf**
jeder Druck eine Stufe höher
- 4 Display**
zeigt die Stufe (1 bis 9)

Ein- und ausschalten


- 1** Drück den **Ein/Aus-Knopf**. Der Ventilator startet auf Stufe 6; das Display zeigt „6“.
- 2** Noch einmal drücken schaltet ihn aus.

Windstufe wählen

- 1** Drück den **Windstufenknopf**: Jeder Druck geht eine Stufe höher, von 1 bis 9.
- 2** Nach Stufe 9 beginnt er wieder bei 1. Auf Stufe 1 bis 3 ist er am leisesten und die Powerbank hält am längsten.

Stimmungslicht

Drück den **Lichtknopf**, um die fünf Stufen durchzuschalten:

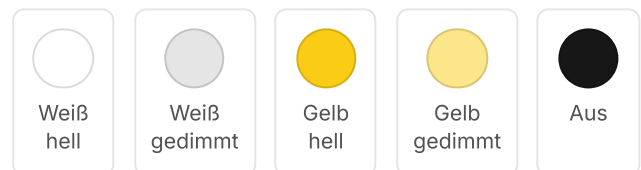


Der AirGo auf dem Standfuß, bereit zum Einsatz

Geht der Ventilator ständig an und aus?

Dann bekommt er zu wenig Strom, vor allem auf hohen Stufen. Schalte ihn aus und nutze die mitgelieferte Powerbank (5 Volt, mind. 3 Ampere) oder lade sie erst auf.

AUFHÄNGEN: HAKEN, MAGNET & BÄNDER

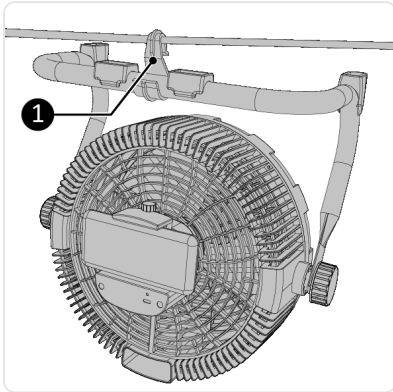

Am Haken, Knöpfe nach unten

Am Aufhängehaken

- 1 Dreh den **Haken** (1) am Standfuß in die richtige Stellung.
- 2 Häng den Haken an einen Pfosten, Balken oder eine Zeltstange, die das Gewicht (1,8 kg plus Powerbank) locker trägt.
- 3 Häng ihn so auf, dass die **Bedienknöpfe nach unten** zeigen; so kommst du immer dran.

Mit den zwei Aufhängebändern




Aufhängeband:
Karabiner und
Ring


- 1 Band um **Gitterstab, Balken oder Pfosten** legen und den Karabiner in den Ring klicken: eine stabile Schlaufe.
- 2 Ventilator mit dem **Aufhängehaken** (oder Griff) in die Schlaufe hängen. Zweites Band für einen zweiten Punkt oder zum Höherhängen.
- 3 Kräftig daran ziehen zur Kontrolle; ab und zu prüfen, ob die Haken noch geschlossen sind.

Mit dem Aufhängemagnet

- 1 **Stahl-Untergrund** wählen, der das Gewicht leicht trägt: Anhängerwand, Lkw oder Stahlwand im Stall.
- 2 Magnet flach andrücken, bis er voll aufliegt, und den Ventilator einhängen.
- 3 Kräftig daran ziehen zur Kontrolle. Zur Sicherheit zusätzlich mit einem Band sichern.



Falsch



Richtig

Achtung, USB-Stecker

Hänge den Ventilator nie mit der Steckerseite flach an die Wand: der USB-C-Stecker bricht ab. Der **Standfuß gehört immer zwischen Ventilator und Wand**, als Abstandhalter.

Platz um den Ventilator

Steht der AirGo auf dem Standfuß, halte ringsum 30 cm frei. An Wand oder Decke ist das nicht nötig: Nur Lufteinlass (hinten) und -auslass (vorn) müssen frei bleiben. Häng ihn nie über Wasser oder eine Tränke und halte Vorhänge, Decken und lange Haare fern.

Außer Reichweite von Pferd und Kind. Häng den Ventilator so hoch, dass dein Pferd nicht herankommt und Kinder ihn nicht selbst bedienen oder versetzen können.

STROM & DIE POWERBANK LADEN

Der AirGo läuft mit **5 Volt** und braucht **mindestens 3 Ampere**. Die mitgelieferte Powerbank ist darauf abgestimmt. Nutzt du eine andere Stromquelle, muss sie genau dieselben Werte liefern.

Vier Wege zur Stromversorgung

- **Powerbank (Standard).** Kabel in Powerbank und Ventilator, Powerbank fest in die Halterung. So nutzt du ihn im Stall, im Hänger und auf dem Turnier.
- **Steckdose.** Mit einem USB-C-Adapter (5 Volt / 3 Ampere, nicht im Lieferumfang) an einer normalen Steckdose mit 220–240 Volt.
- **Im Auto oder Lkw.** Mit einem USB-C-Autoladegerät (5 Volt / 3 Ampere) im Zigarettenanzünder.
- **Laptop oder Computer.** Nur über einen USB-C-Anschluss mit 5 Volt und 3 Ampere; ein normaler USB-Port ist meist zu schwach.

Die Powerbank laden

- 1 Nimm die Powerbank **aus der Halterung**. Sie wird beim Laden warm und muss die Wärme abgeben können.
- 2 Lade nur mit dem **mitgelieferten Kabel** an einem normalen Handy-Ladegerät.
- 3 Lade nicht, während der Ventilator an derselben Powerbank läuft.
- 4 Lade die Powerbank vor der ersten Nutzung und vor dem Turniertag **ganz voll**.

So hält deine Powerbank Jahre

Nutze und lagere sie zwischen 10 und 30 °C; unter 0 °C und über 50 °C schaltet der Schutz sie ab. Lass sie nicht in einem geschlossenen Auto oder Hänger in der Sonne liegen. Lagerst du den AirGo über den Winter? Lade die Powerbank auf etwa 70 %, nimm sie aus der Halterung, lagere sie kühl und trocken und lade sie alle 3 bis 6 Monate kurz nach.

Niemals tun

Nie mehr als 5 Volt an den Ventilator anschließen. Die Powerbank nie öffnen, durchbohren oder ins Feuer werfen, auch nicht, wenn sie defekt ist. Tritt Flüssigkeit aus, mit Wasser spülen; bei Augenkontakt zum Arzt.

SICHERHEIT, REINIGEN & AUFBEWAHREN

Sicher nutzen

- **Kinder** unter 3 Jahren fernhalten; ab 8 Jahren nur unter Aufsicht. Kinder dürfen nicht damit spielen oder ihn reinigen.
- **Nur trocken nutzen**, drinnen oder draußen. Nicht an Wasserhähnen, Tränken, Pools oder im Regen. Nie eintauchen und nicht mit nassen Händen anfassen.
- **Nie ohne Gitter** nutzen und nie Finger, Halme oder andere Dinge durchs Gitter stecken, solange er läuft.
- **Lange Haare, Decken, Vorhänge und Kleidung** vom Ventilator fernhalten.
- **Nicht in der prallen Sonne**, nicht über 40 °C, nicht bei offenem Feuer, Gasgeräten oder brennbaren Dingen (Heu am Gitter, Spraydosen).
- **Kabel** nicht als Stolperfalle liegen lassen, nicht knicken, nicht straff aufrollen und immer am Stecker abziehen.
- **Keinen Dimmer, Timer oder Fernbedienung** dazwischenschalten; kein Verlängerungskabel, wenn es nicht nötig ist.
- **Beschädigt?** Gestürzt, Kabel defekt, seltsames Geräusch oder Geruch? Sofort ausschalten, abziehen und uns kontaktieren. Selbst öffnen ist nicht erlaubt.
- **Nicht dauerhaft auf Menschen oder Tiere** blasen lassen, die nicht ausweichen können.

Reinigen

- 1 Schalte den Ventilator aus und zieh Powerbank und Kabel ab.
- 2 Wisch Gitter und Außenseite regelmäßig mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab.
- 3 Keine Scheuermittel, Bleiche, Alkohol oder Sprays verwenden und nie eintauchen.

Aufbewahren

- 1 Lass den Ventilator abkühlen und reinige ihn.
- 2 Nimm die Powerbank aus der Halterung, wenn du den AirGo länger nicht nutzt.
- 3 Lagere alles trocken, kühl und sonnengeschützt in der Tasche; nichts Schweres darauflegen.

Garantie und Entsorgung

Horse Watch gibt 36 Monate Garantie auf den Ventilator (ohne Powerbank). Normaler Verschleiß und Schäden durch falsche Nutzung sind nicht abgedeckt. Entsorgen? Nicht in den Hausmüll: Gib Ventilator und Powerbank beim Wertstoffhof oder bei uns ab, dann werden sie sauber recycelt.

PROBLEME, TECHNISCHE DATEN & KONTAKT

Probleme lösen

- **Geht ständig an und aus, vor allem auf hohen Stufen.** Die Stromquelle ist zu schwach. Ausschalten, Powerbank laden oder die mitgelieferte nutzen (5 Volt, 3 Ampere).
- **Tut gar nichts.** Sitzt das Kabel beidseitig fest und ist die Powerbank geladen? Dreh das Kabel um oder lade die Powerbank zuerst. Probiere auch ein anderes USB-C-Kabel.
- **Läuft, aber schwach.** Prüfe die Stufe im Display und ob die Gitter frei von Staub, Heu und Spinnweben sind.
- **Powerbank lädt nicht.** Nur zwischen 0 und 50 °C laden; erst Raumtemperatur annehmen lassen. Nutze das mitgelieferte Kabel.
- **Seltsames Geräusch, Geruch oder Rauch.** Sofort ausschalten und abziehen. Nicht mehr nutzen und uns kontaktieren.

Typ	AirGo LED Cordless	Beleuchtung	weiß / gelb, hell oder gedimmt
Spannung	5 V DC über USB-C	Ausrichtung	von Hand kippbar
Leistung	max. 15 W	Schutzklasse	III
Stromquelle	5 V / mind. 3 A	Gewicht	1,8 kg (ohne Powerbank)
Stufen	9 Windstufen	Maße	39 × 38 × 18 cm

Hilfe nötig? Wir helfen dir gern weiter

● SCHREIB UNS

+31 (0)418 51 60 28

Mo–Fr 9:00–17:00 · Wir lesen auf WhatsApp mit

Lieber anrufen oder mailen?

Ruf dieselbe Nummer an oder mail an info@horse-watch.nl · www.horse-watch.nl